


Les défauts et messages BE et BG



Défauts	Causes du défaut	Actions opérateur
Défaut surchauffe	- Contact de chauffe bloqué	Faire appel à un technicien.
Défaut de communication	- Câble de communication qui fait la liaison entre l'automate et l'écran tactile est coupé ou débranché	Faire appel à un technicien.
Défaut sonde	- Sonde ne détecte pas la bonne valeur - Sonde shuntée ou coupée	Faire appel à un technicien.
Connexion sonde inverser ou brancher la SAP	- Sonde à piquée non connectée sur la prise dans le mode Duo avec SAP - Problème sur la connexion d'une des sondes de la braisière	Brancher la SAP ou faire appel à un technicien.
Défaut gaz	- Pas d'arrivé de gaz - Electrode défailante - Fil de l'électrode défailant - Boitier d'allumage défailant - Manque de pression gaz	Faire appel à un technicien

Effacement des défauts

Appuyez pendant 3 secs sur le défaut de couleur rouge

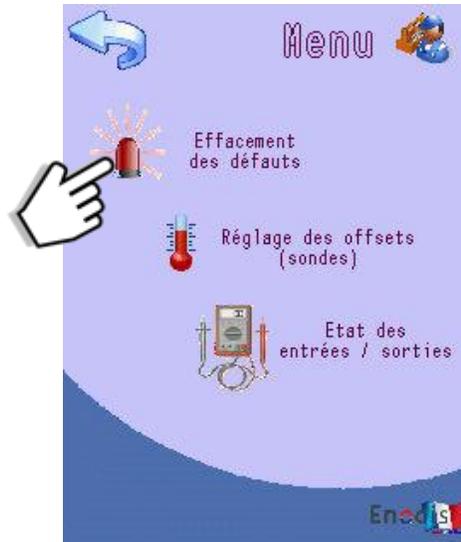


Les défauts et messages BE et BG

Code défaut RGEA 132

1. Pour le code RGEA132 Master alone. C'est bien un problème de communication soit le câblage (donc le 82434 : Câble de liaison automate BE BG) soit le réglage sur l'extension Can-Open

Réponse Proface : « Si vous avez l'erreur Master Alone c'est que le Proface tente de communiquer avec l'esclave can open mais il ne le voit pas .Vérifier le câblage et réglage de celui (ID,baud rate etc.... »

Ouvrir le petit clapet et vérifier les réglages comme ci-dessous

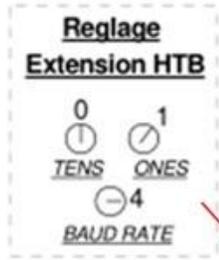

Est-ce qu'un voyant rouge est allumé




Vérifier la connexion du cordon

Vérifier la connexion du cordon qu'il soit bien enfoncé



Vérifier la connexion de l'automate sur l'écran

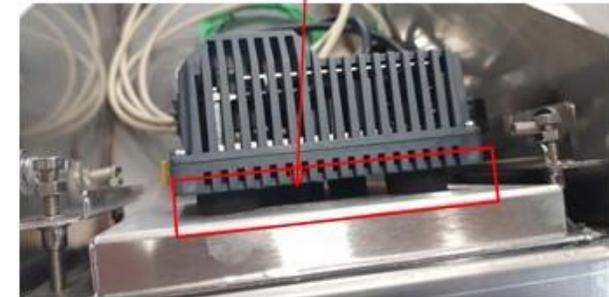

Les défauts et messages BE et BG

RGEE / RGED / RGEF 100 -Fatal error Bus Off

- Cela signifie que le maître (L'IHM Proface) reçoit un signal non reconnaissable sur le câble
- Le code erreur RGEA100 (Fatal Error Bus OFF) est un problème de câblage sur le bus CanOpen (court-circuit entre CANH et CANL la plupart du temps).
- Il faut regarder dans les connecteurs SUB9 du câble de liaison automate, si les fils ne se touchent pas

82434 Cable de liaison automate BE BG

