

Software-Update easyDial

1.1 Software-Update vorbereiten

Der Update Vorgang

Beim Update der Steuerungssoftware werden Bedien- und Steuermodul upgedatet.


Benötigte Hilfsmittel

Sie benötigen folgende Hilfsmittel:

- das aktuelle Software-Update für die entsprechenden Boards (Bedien- und Steuermodul). Die Updates werden auf unserer Webseite im Download-Bereich bereitgestellt.
- einen USB-Stick. Der USB-Stick muss leer sein, idealerweise neu formatiert mit FAT Dateisystem.

USB-Stick für Software-Update vorbereiten

Folgen Sie den Anweisungen im Download-Bereich:

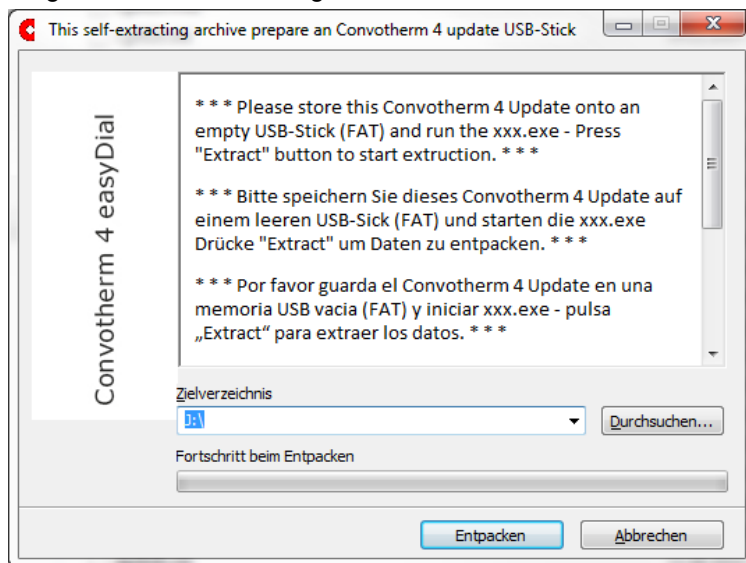

Entpacken Sie die Dateien auf den leeren USB-Stick in das Root-Verzeichnis. Legen Sie die entpackten Dateien keinesfalls in einem Unterordner ab

1.2 Software updaten

Voraussetzungen

Kontrollieren Sie, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der USB-Stick mit dem Software-Update und gegebenenfalls den Filmen steht zur Verfügung.
- Der Kombidämpfer ist betriebsbereit.

Software-Update durchführen

1.		Schalten Sie den Kombidämpfer ein. Resultat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Startseite wird angezeigt. ▪ Das Licht vom C-Dial leuchtet grün.
2.	 	Stecken Sie den USB-Stick ein. Resultat: Die Aufforderungsanzeige leuchtet
3.	 	Drücken Sie die Schaltfläche 'Kochbuch'. Resultat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Dateneingabe-Display erscheint 'Upd', 'b0' und 'Slb'. ▪ Das Licht vom C-Dial leuchtet blau. <p>Sollte im Dateneingabe-Display 'Upd' nicht angezeigt werden, drehen Sie den C-Dial solange, bis 'Upd' erscheint.</p>

4.



Drücken Sie kurz den C-Dial, um das Update zu starten.

Resultat:

Das Licht vom C-Dial blinkt blau.

Nach kurzer Zeit leuchtet der C-Dial wieder durchgängig und die Zeit zählt rückwärts bis 0.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

5.

Warten Sie, bis der Kombidämpfer neu hochgefahren ist.

Resultat:

- Die Temperatur wird angezeigt.
- Die Garzeit wird angezeigt

6.



Ziehen Sie den USB-Stick ab.

7.



Schalten sie den Kombidämpfer aus und wieder ein.

Resultat:

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Software-Update easyDial

1.1 Preparing for a software update

The update process

During the update both operating and control module will be updated.


Materials required

You will need the following materials:

- The latest software update for the relevant board. The updates are provided in the Download area of the manufacturer's website
- A USB stick. The USB stick must be empty and, ideally, reformatted with the FAT file system.

Preparing the USB stick for a software update

Follow the instructions in the download area:

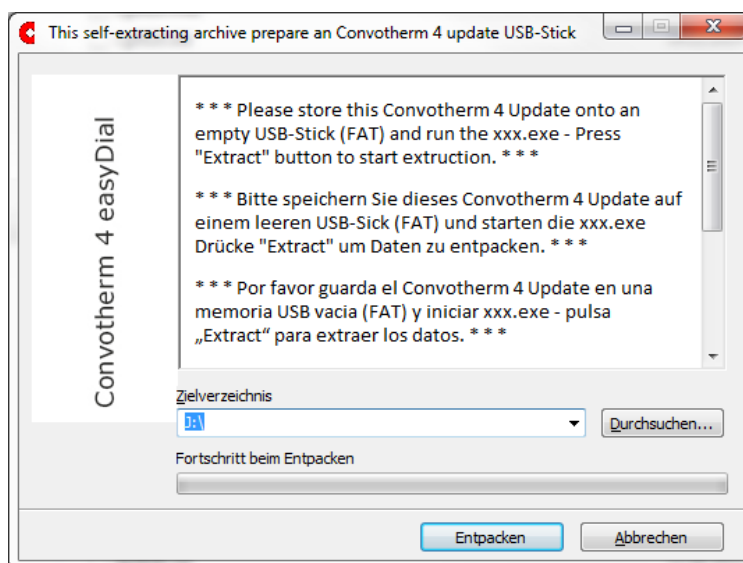

Unzip the files into the root directory of the empty USB stick. Never save the extracted files in a sub-directory.






1.2 Software update

Requirements

Check that the following requirements have been met:

- The USB stick containing the software update and possibly the movies is on hand.
- The combi steamer is ready for use.

Performing a software update

1.		Switch the Combi steamer ON. Result: <ul style="list-style-type: none"> ▪ The main page is displayed. ▪ The green C-Dial is illuminated.
2.	 	Plug in the USB stick Result: The information indicator is illuminated.
3.	 	Press the 'Cookbook' button. Result: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 'UPd, b0, Slb' is displayed in the data-input display. ▪ The blue C-Dial is illuminated. <p>If 'Upd' doesn't appear, turn the C-Dial, until 'Upd' is displayed.</p>

4.



Press the 'C-Dial', to start the update process.

Result:

The blue C-Dial flashes.

After a short time the C-Dial is illuminated again continuously and the time counts down, to 0. This may take several minutes.

5.

Wait until the the combi steamer has powered up again.

Result:

- The temperature is displayed.
- The cooking time is displayed

6.



Remove the USB stick.

7.



Switch the Combi steamer OFF and ON again.

Result:

The appliance is now ready for use.